


MICHELIN X[®] COACH™ Z



**MULTI
POSITION**



295/80 R 22.5

M+S AND 3PMSF MÄRKNING



KOSTNADSEFFEKTIVT
UPP TILL 16 % HÖGRE
KILOMETERUTTAG**



MÅNGSIDIGT
FÖR ATT OPTIMERA
DRIFTIDEN



YTTERST ROBUST
FÖR HÖGSTA SÄKERHET

* Integrerat RFID-chip.

** Internt test på allmän väg i april 2017: 69 354 km med ett fordon med 295/80 R22.5 MICHELIN[®] X COACH™ Z jämfört med ett fordon med 295/80 R22.5 MICHELIN[®] X COACH™ HL Z.

FÖR EN SÄKER OCH BEKVÄM BUSSRESA

MICHELIN X® COACH™ Z



EKONOMI

MINSKADE KOSTNADER

- Upp till 16 % högre kilometeruttag jämfört med föregående däckserie**
- Utmärkt grepp under alla väderförhållanden tack vare REGENION⁽¹⁾ och 3PMSF-godkännande
- Optimerat fotavtryck tack vare INFINICOIL⁽²⁾



SÄKERHET

TRYGGARE KÖRNING

- Ytterst robust
- Förstärkt stomme tack vare INFINICOIL⁽²⁾ (7,5 ton per axel vid enkelmontage)
- Enastående bromsprestanda under däckets hela livslängd tack vare REGENION⁽¹⁾




MILJÖ

HÅLLBARA TRANSPORTER

- Mönsterskärning möjliggör förlängd användning av däck i dess mest bränsleeffektiva fas
- Regummeringsbara
- Däck tillverkade enligt miljöstandarden ISO 14001


**Internt test på allmän väg i april 2017: 69 354 km med ett fordon med 295/80 R22.5 MICHELIN X COACH™ Z jämfört med ett fordon med 295/80 R22.5 MICHELIN X COACH™ HL Z.



(1) REGENION

Slitbanemönster som utvecklas i takt med slitaget, tack vare däckformar framtagna med 3D teknik, som skapar säkert grepp under däckets hela livslängd.

Michelin tilldelades 2018 års European Inventor Award i kategorin industri för REGENION-teknologin.



(2) INFINICOIL

En stålvejer upp till 400 meter lång lindad under slitbanan för att skapa stabilitet under däckets hela livslängd. Utöver uthållighet har däck med INFINICOIL bättre kilometerresultat och minskad bränsleförbrukning.


TEKNISKA EGENSKAPER

DIMENSION OCH MÖNSTER	TYP	BELASTNINGS-/HASTIGHETSINDEX	URSPRUNGLIGT MÖNSTERDJUP	SPECIALMÄRKNING	MICHELIN-FÄLG	DÄCKMÄRKNING		
295/80 R 22.5 MICHELIN X® COACH™ Z	TL	154/150M	13 mm	M+S, 3PMSF	8.25			

MÖNSTERSKÄRNING

TEORETISKT MÖNSTERKÄRNINGSDJUP	BREDD	KNIVBLAD
3 mm	8–10 mm	R3 ELLER R4

MÄNSTERKÄRNINGSSCHEMA

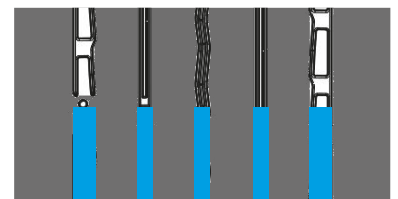

Kan mönsterskärnas och regummeras med **MICHELIN** **Remix**

MICHELIN-produkter är tillverkade i kvalitetsmaterial för hög tolerans, för att säkra enhetlig och konsekvent prestanda. Korrekt montering, användning, lufttryck och regelbunden inspektion krävs för säkerhet och effektivitet. Remix och de omnämnda däckegenskaperna är skyddade MICHELIN varumärken. För mer information om något i detta dokument, kontakta din lokala Michelin-representant.

FÖR MER INFORMATION



WEBBPLATS
lastbil.michelin.se



TELEFON
08-775 35 30 / 00800 11 11 11 56



YOUTUBE
Michelin Trucks and Buses Tyres Europe



LINKEDIN
Michelin Trucks and Buses Tyres Europe



FACEBOOK
MichelinSverige



MICHELIN